赫兹电力
HERTZ POWER

+eéGÿ

赫兹电力 HERTZ POWER

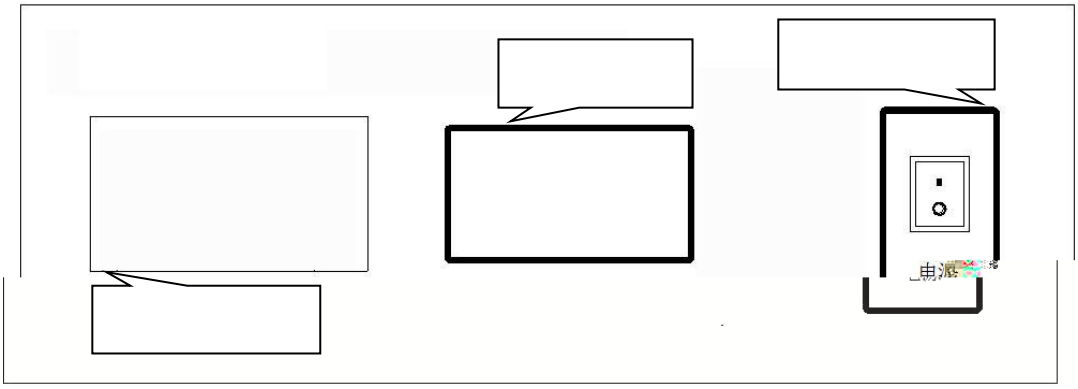
电源

测量探头

风 扇
电源插座
接地柱
通讯接口
排油口

赫兹电力
HERTZ POWER

参数设置
开始试验
数据浏览
排 油

测试温度
90
℃
交流电压
2000
V
出厂设置
空杯校准
语言设置
中 文
执行标准
自定义
返 回
2019-3-3 3:33:33

空杯校准 Ca= 58.33 pF
设置温度 90 ℃
当前温度 ℃
设置电压 2000 V
当前电压 500 V
空杯电容值Ca 0 pF
空杯介损值tgδ 0 %
开 始
返 回

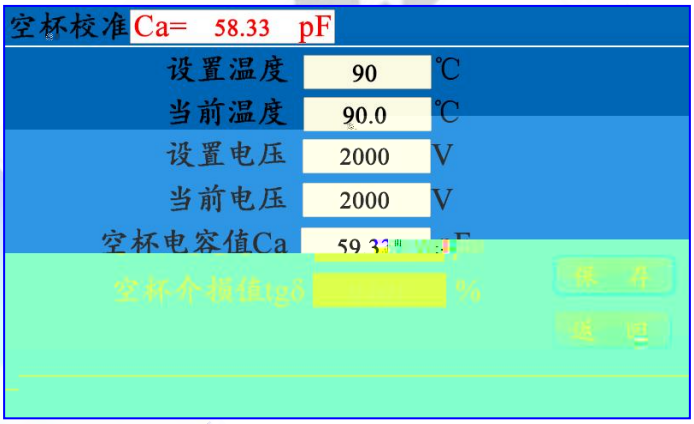
空杯校准 Ca= 58.33 pF
设置温度 90 ℃
当前温度 90.0 ℃
设置电压 2000 V
当前电压 2000 V
空杯电容值Ca pF
空杯介损值tgδ %
保 存
返 回

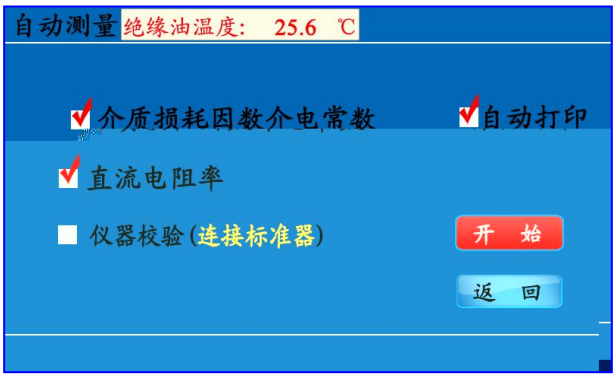
自动测量
绝缘油温度： 25.6 ℃
介质损耗因数介电常数
自动打印
直流电阻率
仪器校验 (连接标准器)
开 始
返 回

介质损耗因数测量
设置温度 90 ℃
当前温度 33.3 ℃
设置电压 2000 V
当前电压 333 V
停 止
正在测试
返 回

直流电阻率测量
设置温度 90 ℃
当前温度 33.3 ℃
设置电压 2000 V
当前电压 333 V
停 止
正在测试
返 回

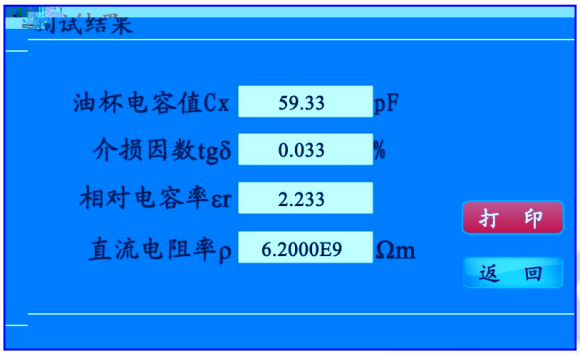
测试结果
油杯电容值Cx
59.33
pF
介损因数tgδ
0.033
%
相对电容率εr
2.233
直流电阻率ρ
6.2000E9
Ωm
打 印
返 回

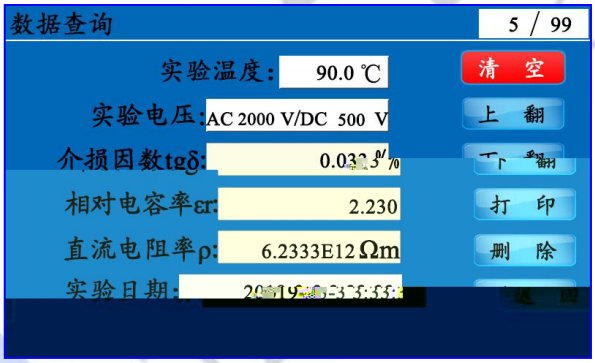
数据查询
5 / 99
实验温度:
90.0 ℃
实验电压:
AC 2000 V/DC 500 V
介损因数tgδ:
相对电容率εr:
2.230
直流电阻率ρ:
6.2333E12 Ωm
实验日期:
清 空
上 翻
打 印
删 除

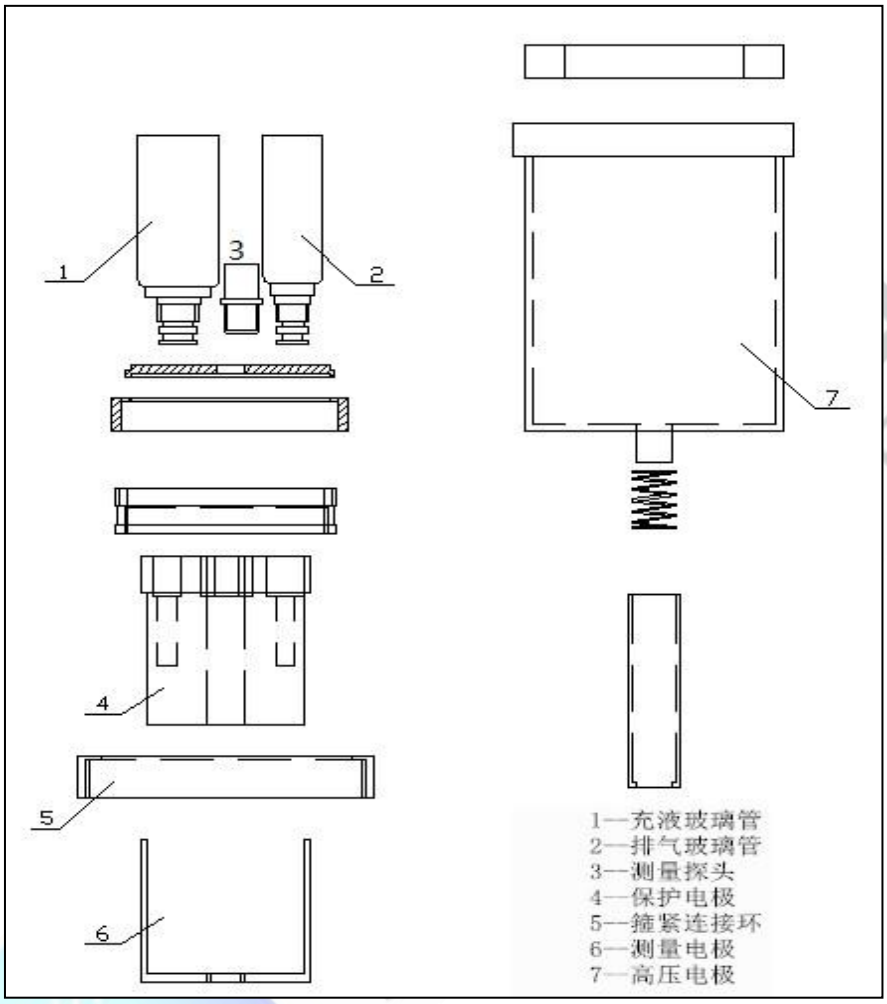
1
2
3
4
5
6
7
1—充液玻璃管
2—排气玻璃管
3—测量探头
4—保护电极
5—箍紧连接环
6—测量电极
7—高压电极

赫兹电力
HERTZ POWER

赫兹电力
HERTZ POWER

赫兹电力
HERTZ POWER