HZBB-II

PT

CT

√1

√1

√1 8.4V

√1

√1

◆ 220V 100

◆

◆ Z PT CT

◆ 10000 10000 0.3%

◆

◆ 5.6

◆

◆

变比测试		
量　程	0.9 ～ 10000	
技术指标		
	±（读数×0.1%+2字）（小于等于500）	
	±（读数×0.1%+2字）（大于500）	
分辨率	0.9～9.9999（0.0001）	
	10～99.999（0.001）	
	100～999.99（0.01）	
	1000～9999.9（0.1）	
	10000及以上（1）	
使用条件及外形		
工作电源	内置锂电池或外置充电器，充电器输入 100～240VAC，50Hz/60Hz	
充电电压	8.4V	充电电流

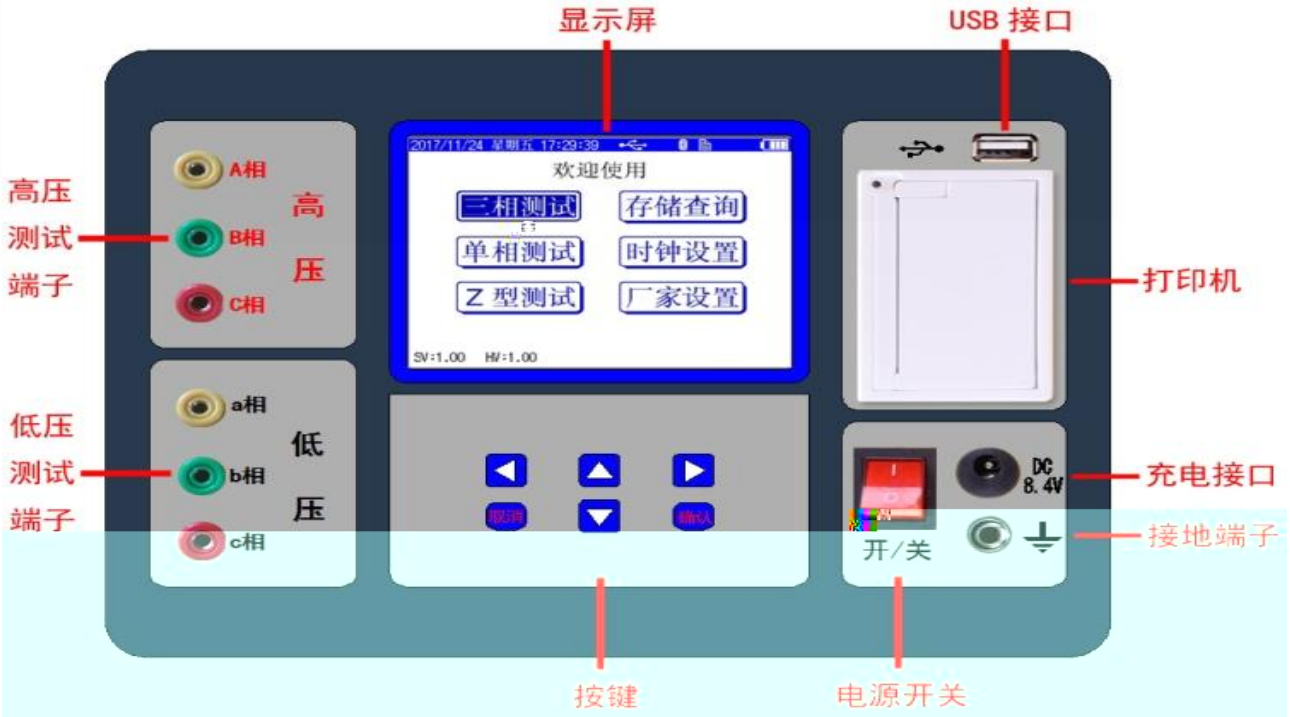

◆

◆

(

) ( ) ,

◆

“ ”

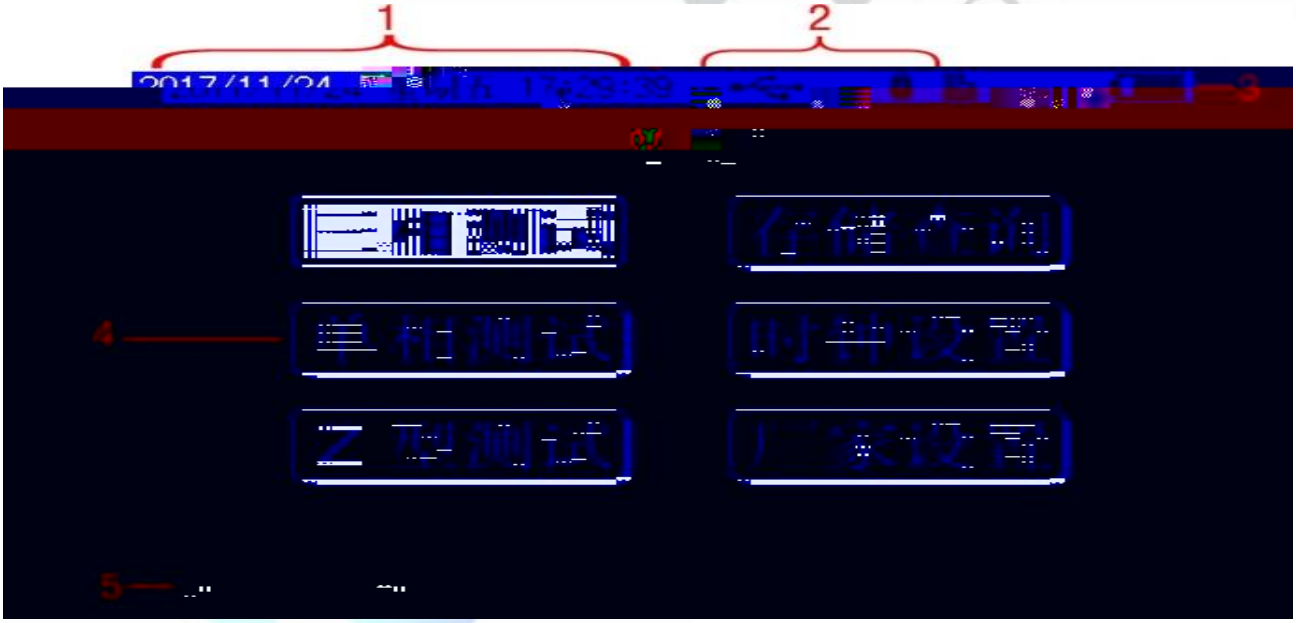
1
2
3
4
5

	“ ”
三相测试 单相测试 Z 型测试 存储查询 时钟设置 厂家设置	

三相测试

-
-

盲测功 “ ”

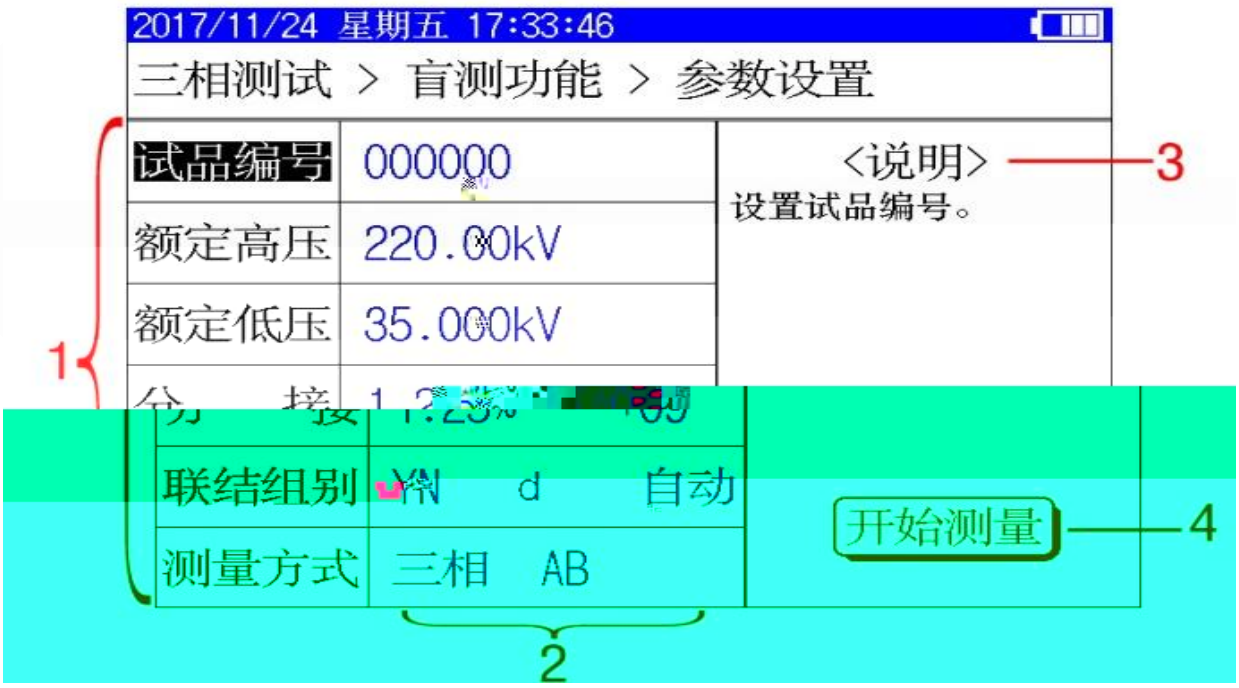

	“ ” “

”

“ ”

开始测量

注意

注意

“ ”

“ ”

“ ” “ ”

“ ”

“ ”

“ ” “ ”

	“ ”

“ ”

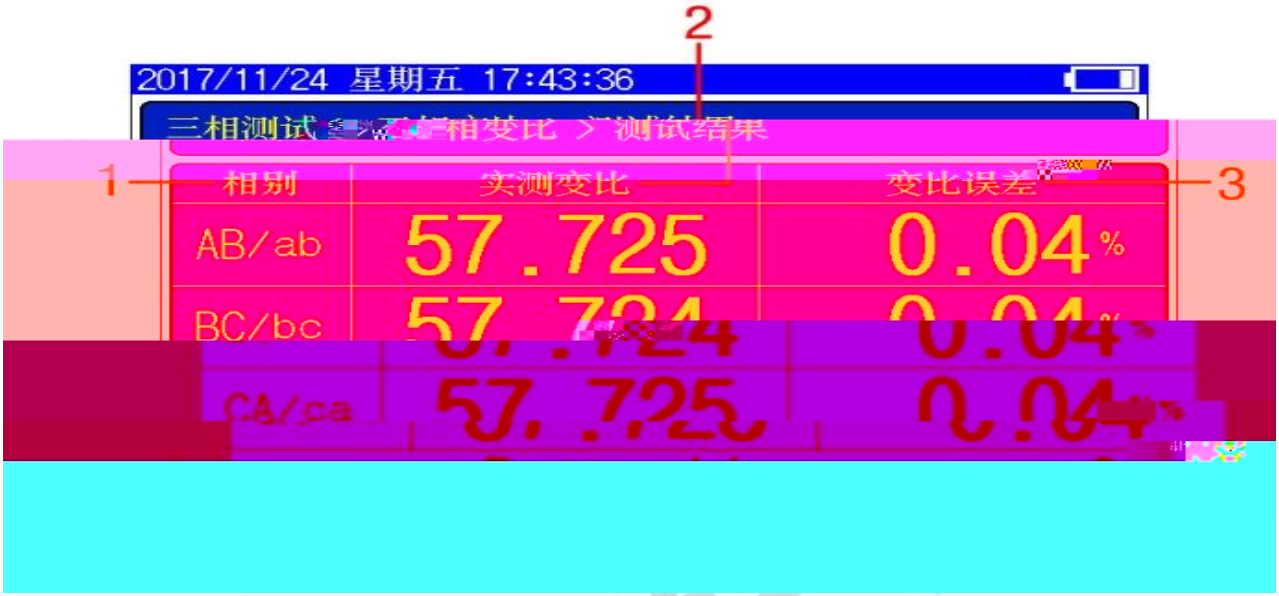

	“ ” “ ” “ ”
继续测量	
打印数据	
保存数据	

◆

◆ 19 9 10 11

9 12 2

◆ 1

◆

Y--d $\sqrt{3}$ D--y

$\sqrt{3}$

“

”

“

”

1

2

1.

2.

□ □ □ □

1

2

3 2 24

027-83267669

24 48

4