HZYZ-2008

-
- YN Y ,
-
-
-
- 7
- 500

1.0A 0.5A 0.2A

0.3Ω 20Ω(1.0A) 5Ω 40Ω(0.5A) 20Ω 100Ω(0.2A)

0 320ms

24V

±(5% ±0.1Ω) ±(0.1% ±0.2ms)

20kHz

360*290*170 mm 360*290*170 mm

6.15KG 4.55KG

-10 50

≤ 85%RH

AC220V ± 10%

50 ± 1Hz

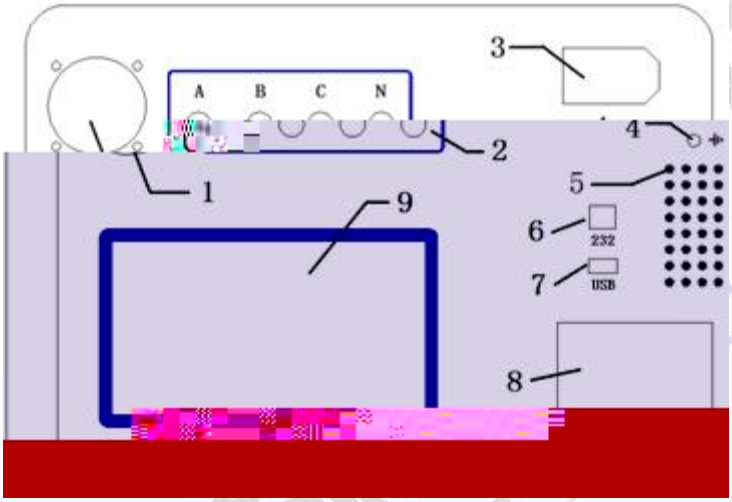

5.1

1.

2.A B C N A B C N

3.AC220V

4.

5.

6.232

7.USB

8.

9. 7

-
-
-
-

1

1

A B C

A B C N

2

测 量
测试记录

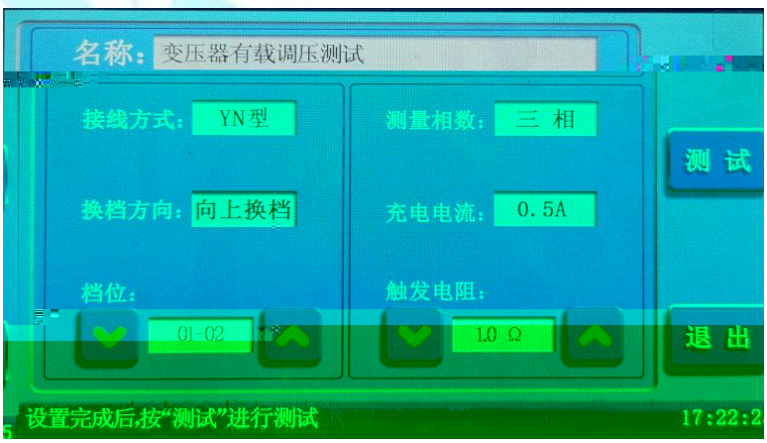
名称：变压器有载调压测试
接线方式：YN型
测量相数：三 相
测 试
换档方向：向上换档
充电电流：0.5A
档位：
触发电阻：
01-02
1.0 Ω
退 出
设置完成后,按"测试"进行测试

16

YN Y

0.2A 0.5A 1.0A

1.0A 1Ω 20Ω

0.5A 5Ω 40Ω

0.2A 20Ω 100Ω

00-95

1/2

“ ”

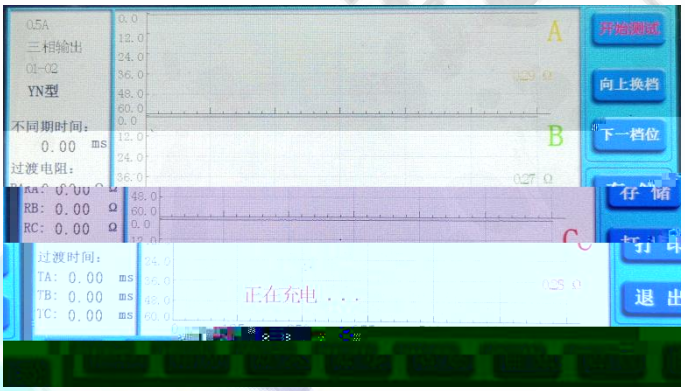

“ ”

2

“ ”

“ ”

“ ”

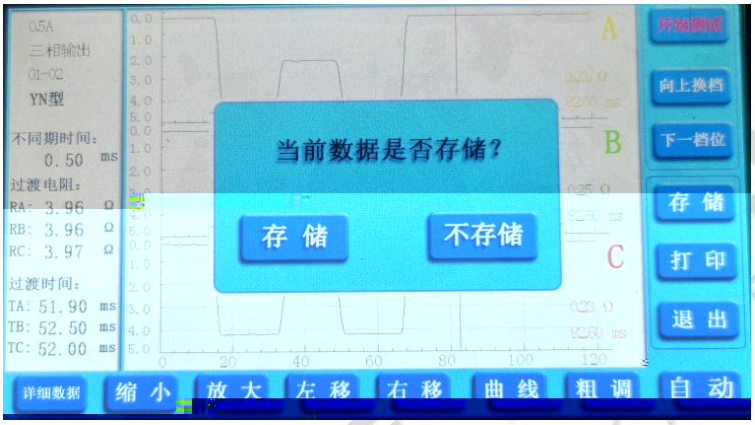
0.5A
三相输出
01-02
YN型
不同期时间：
0.50 ms
过渡电阻：
RA: 3.96 Ω
RB: 3.96 Ω
RC: 3.97 Ω
过渡时间：
TA: 51.90 ms
TB: 52.50 ms
TC: 52.00 ms
当前数据是否存储？
存 储
不存储
开始测试
向上换档
下一档位
存 储
打 印
退 出
详细数据
缩 小
放 大
左 移
右 移
曲 线
粗 调
自 动

“ ” “ ”

“ ”

1 2

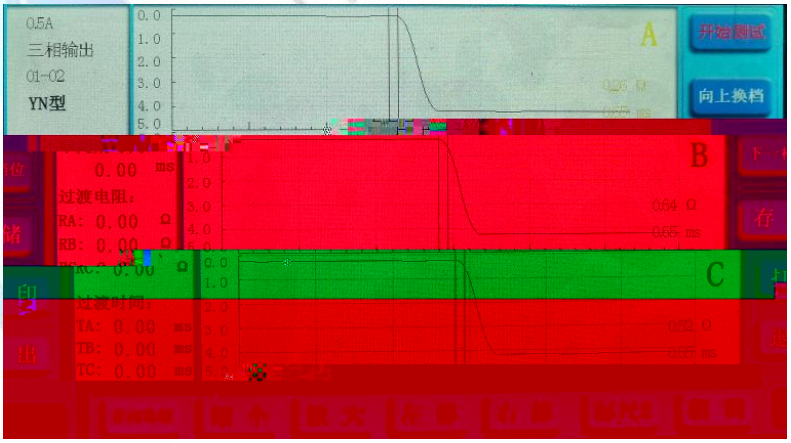
0.5A
三相输出
01-02
YN型
开始测试
向上换档

“ ” “ ” “ ”

1 2

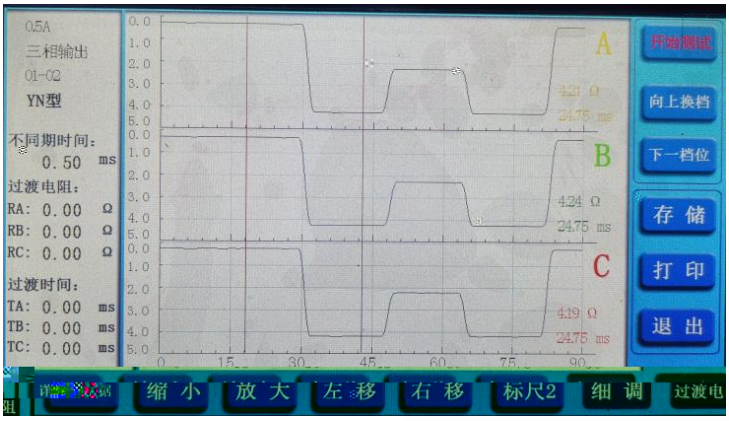
0.5A
三相输出
01-02
YN型
不同期时间：
0.50 ms
过渡电阻：
RA: 0.00 Ω
RB: 0.00 Ω
RC: 0.00 Ω
过渡时间：
TA: 0.00 ms
TB: 0.00 ms
TC: 0.00 ms
A
B
C
开始测试
向上换档
下一档位
存 储
打 印
退 出
缩 小
放 大
左 移
右 移
标尺2
细 调
过渡电

“ ” “ ” “ ” A

A A

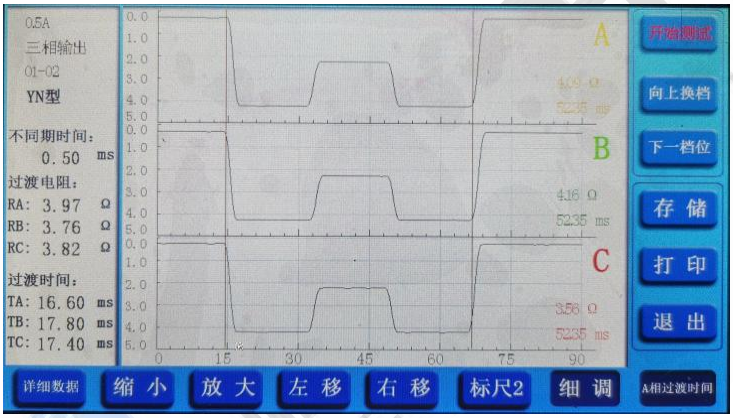
0.5A
三相输出
01-02
YN型
不同期时间：
0.50 ms
过渡电阻：
RA: 3.97 Ω
RB: 3.76 Ω
RC: 3.82 Ω
过渡时间：
TA: 16.60 ms
TB: 17.80 ms
TC: 17.40 ms
A
B
C
开始测试
向上换档
下一档位
存 储
打 印
退 出
详细数据
缩 小
放 大
左 移
右 移
标尺2
细 调
A相过渡时间

“A ” “ ”

“ ” B B C

C

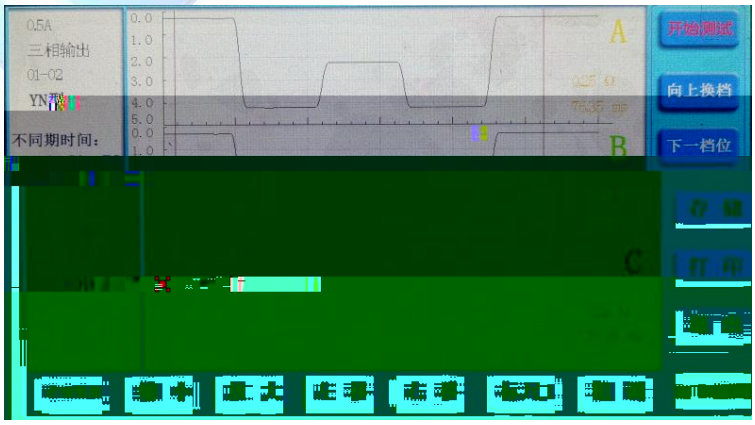
0.5A
三相输出
01-02
不同期时间：
A
B
C
开始测试
向上换档
下一档位

“ ”

“ ”

2

X1 A1 Y1 B1 Z1 C1

X2 A2 Y2 B2 Z2 C2

3-7 ms

4 5 6.5

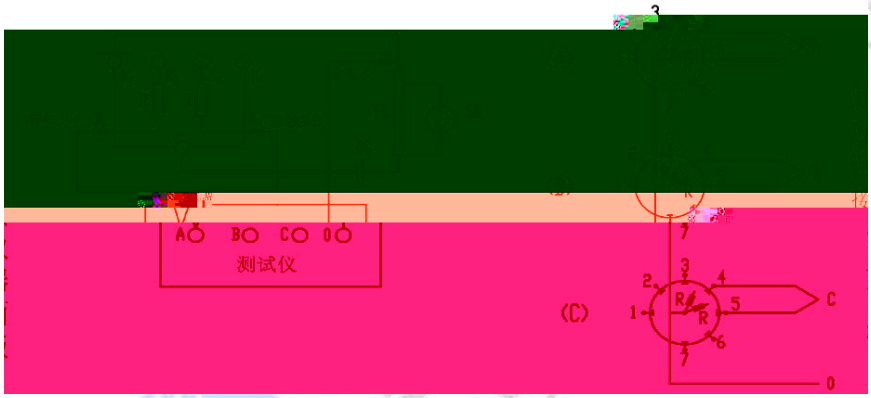

A B C

3 Y

A B

6.6 C

R ’ R R 1/3R ’

R 1/2R ’ A B A B C

B A C

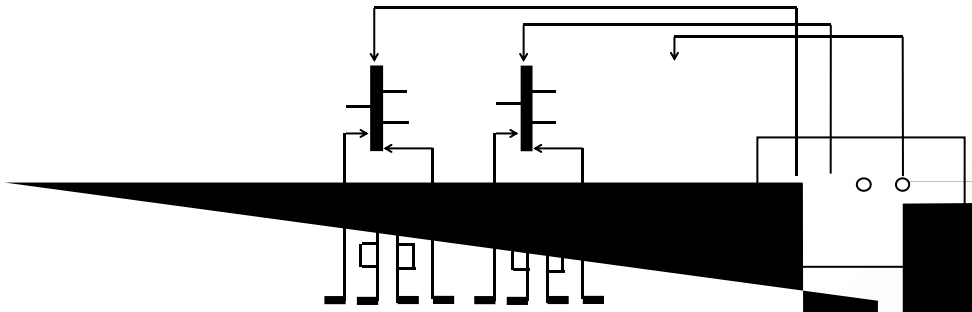

4 Δ

6.6

R’ R R

5

“ ”

“ ”

6

0-60 30

10-64

7

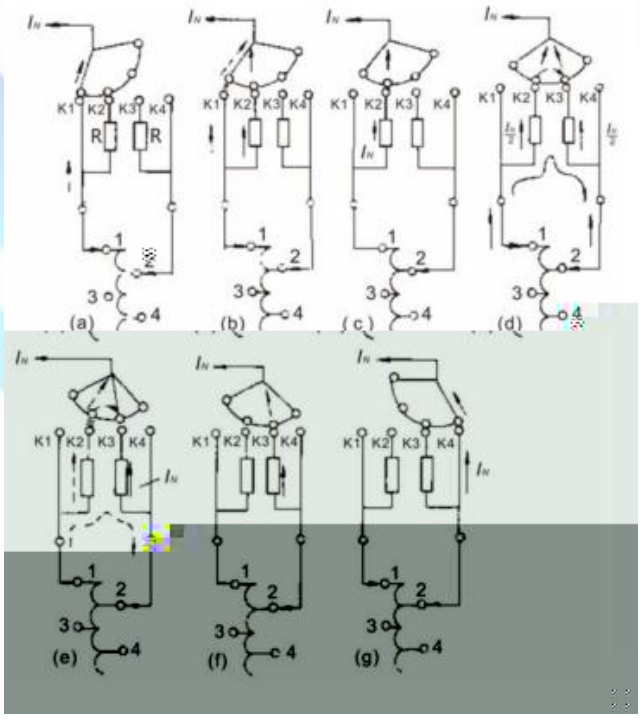

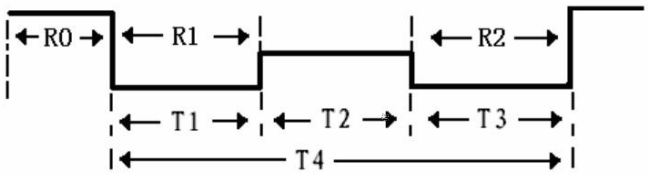

a-g

R0

R1 1

R2 2

T0

T1 1

T2

T3 2

T4

1.

50ms

2

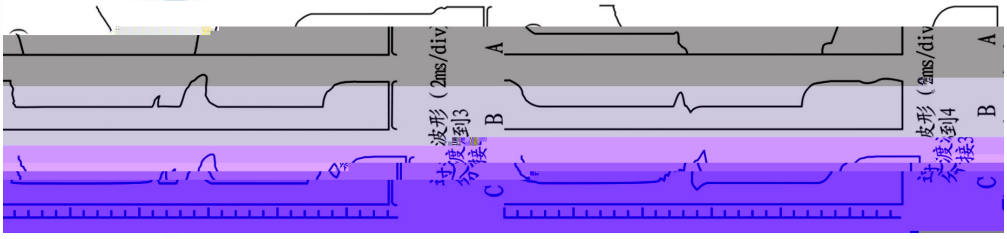

A 3-4 4-3

50Ω 50Ω

3

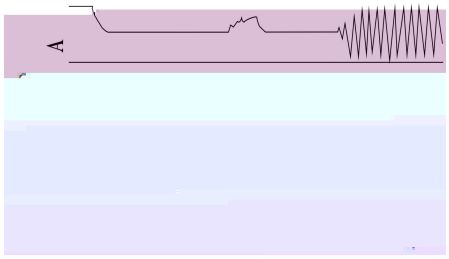

3-2

1-n

4

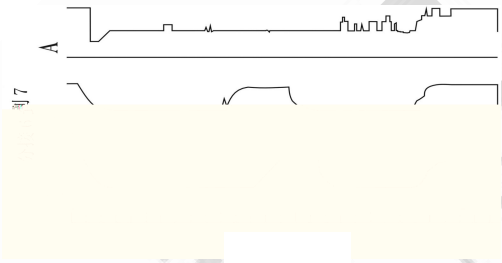

A 0.3-0.5Ω 1-7

A A

“

” “ ”

1

2

1.

2.

□ □ □ □

1

2

3 2 24

027-83267669

24 48

4